


Hydraulische inbouw speun zonder stop 90°

Afbeelding:



Maatvoering:

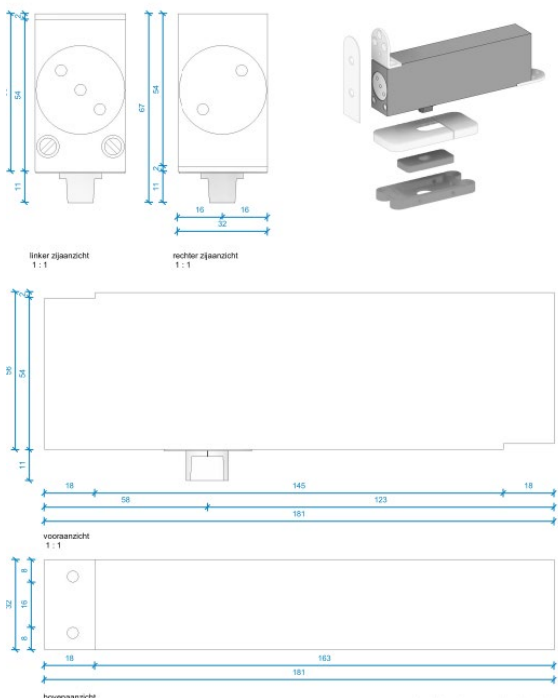

Artikelnummers:

PSF-100 inbouw

40-0200-004

Eigenschappen :

Geschikt voor type deuren:

Pendeldeuren enkel of dubbel Hout, Staal en Aluminium

Deurdikte

Voor deuren vanaf 40 mm

Onzichtbaar

De boven-en onderspeun zijn verwerkt in de deur. Het enige zichtbare is een draaipunt.

Geschikt voor kamerhoge deuren

Door onze unieke Bovenspeunen is het mogelijk om tot 3 mm onder het plafond te monteren. Dit kan zelfs bij kamer hoge deuren.

Vederlichte bediening

Draaipunt

Aan de kopse kant of midden van de deur

Geschikt voor vloerverwarming

Met onze systemen hoeft u slecht 8 mm diep te boren kans op beschadigen van de vloerverwarming bijna nihil is. De design vloerplaat zorg voor een chique uitstraling

Getest conform DIN EN 1154

Onze systemen zijn getest volgens de Europese norm voor hydraulische systemen minimaal 500,00 cycli gegarandeerd.

2 jaar geen gezeur garantie

Instelbare sluitsnelheid

Standaard voorzien van sluitsnelheid, met een 0 punt instelling

Deurgewicht

Tot een gewicht van 100 kg per deurblad.

Deurbreedte

Deurbreedte van maximaal 950 mm.

Mertech Taatsdeursystemen

Rijssen, Nederland

Telefoon +31 (0)85 9026 222

E-mail info@citgeztrading.nl

Website Mertech.nu