

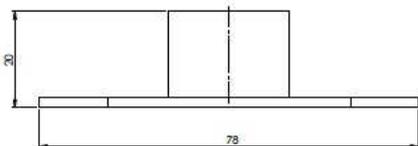


Pivot haut fixe

IMAGE:

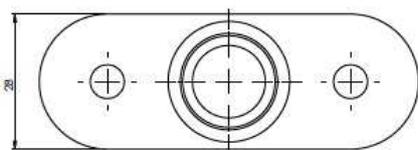

Taille:

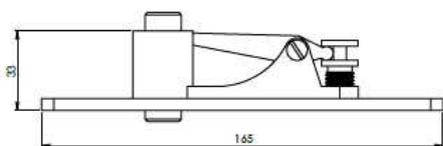

NUMÉRO D'ARTICLE :

BS-10

40-0200-002

Mertech Taatsdeursystemen

Rijssen, Nederland

Telefoon +31 (0)85 9026 222

E-mail info@mertech.nu

Website www.mertech.nu

Caractéristiques :

Pour système

PSI-100, PSI-150, PSF-100

Domaine d'application

Portes pendulaires simples ou doubles en bois, acier et aluminium

Épaisseur de la porte

Pour portes à partir de 40 mm

Invisible

La partie supérieure est incorporée dans la porte. La seule chose visible est l'axe de rotation.

Convient aux portes du sol au plafond

Grâce à notre support supérieur unique, il est possible de l'installer jusqu'à 3 mm sous le plafond. Cela est même possible avec des portes à hauteur de pièce.

Montage

Dans un cadre en bois

Roulements

roulements à aiguilles

Matériel

Est fabriqué en Zamack et en acier, la partie porte est en acier inoxydable

Axe de pivot

À l'avant ou au milieu de la porte

Garantie

2 ans de garantie

Vitesse de fermeture réglable

Le pivot supérieur (partie du cadre) est réglable en hauteur. 25 mm pivotant vers le haut et vers le bas

Poids de la porte

Jusqu'à un poids de 200 kg par vantail de porte.

Largeur de la porte

Largeur de porte de maximum 1250 mm.

Finition

Standard en acier inoxydable ou noir, autres finitions sur demande