


## Pivot hydraulique pour portes vitrées avec arrêt 90°,F3

### IMAGE:



### Taille:

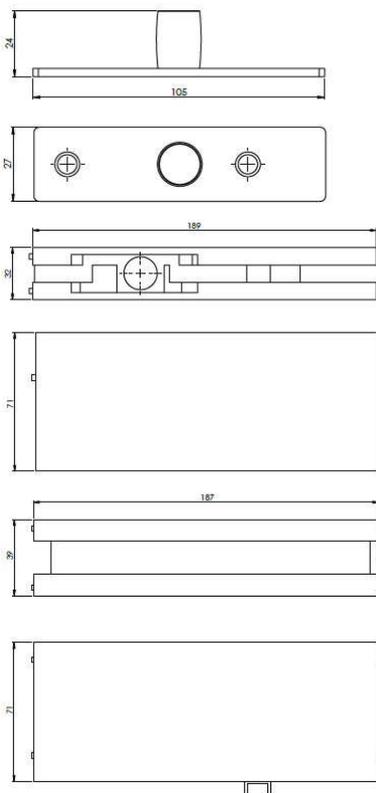

### NUMÉRO D'ARTICLE :

PSG-100

40-0200-003

### Mertech Taatsdeursystemen

Rijssen, Nederland

Telefoon +31 (0)85 9026 222

E-mail [info@mertech.nu](mailto:info@mertech.nu)

Website [www.mertech.nu](http://www.mertech.nu)

### Caractéristiques :

#### Domaine d'application

Portes pendulaires simples ou doubles en verre

#### Épaisseur de la porte

8/10/12 mm

#### Invisible

Le patch supérieur et inférieur est visible

#### Convient aux portes du sol au plafond

Grâce à notre support supérieur unique, il est possible de l'installer jusqu'à 3 mm sous le plafond. Cela est même possible avec des portes à hauteur de pièce.

#### Matériel

Constitué d'un boîtier en aluminium

#### Axe de pivot

À l'avant ou au milieu de la porte

#### Garantie

2 ans de garantie

#### Vitesse de fermeture réglable

Il s'agit d'une fermeture standard, avec un ajustement du point 0.

#### Poids de la porte

Jusqu'à un poids de 100 kg par vantail de porte.

#### Largeur de la porte

Largeur de porte de maximum 950 mm.

#### Certification

DIN EN 1154,

Nos systèmes sont testés selon la norme européenne pour les systèmes hydrauliques, 500,00 cycles garantis F3

#### Chauffage au sol convivial

Oui, en combinaison avec le VP-20 ou le VP-30

#### Finition

Standard en acier inoxydable ou noir, autres finitions sur demande

#### Accessoires

VP-10