


Hydraulische Pivot für Glastüren, F5

Abbildung :



Abmessungen:

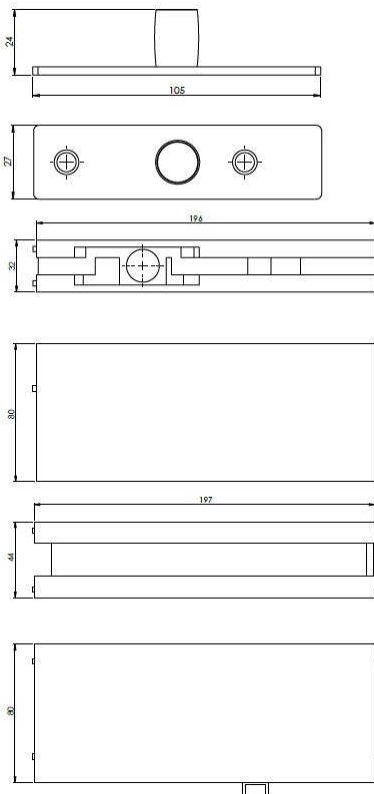

Artikelnummer:

PSG-150

40-0200-060

Mertech Taatsdeursystemen

Rijssen, Nederland

Telefoon +31 (0)85 9026 222

E-mail info@mertech.nu

Website www.mertech.nu

Eigenschappen :

Geëigend für Türtypen:

Pendeltüren aus Glas, einfach oder doppel

Türstärke

8/10/12 mm

Geëigend für zimmerhohe Türen

Ja, bis zu 3 mm unter der Decke.

Dies ist sogar bei zimmerhohen Türen möglich

Materiaal

Aus einem Aluminium gehäuse

Drehpunkt

In der Türkante oder Mitte an der Obenseite.

Garantie

2 Jahre

Verstelbarkeit

Standard ausgestattet mit einstellbare Schließgeschwindigkeit, mit 0-Punkt-Einstellung

Türgewicht

Bis zu 100 kg pro Türblatt.

Türbreite

Türbreite von max. 1250 mm.

Geprüft

DIN EN 1154, F5 Unsere Systeme werden nach der europäischen Norm für Hydrauliksysteme getestet, 500,00 Zyklen garantiert

Fussbodenheizung freundlich:

Ja, in Kombination mit VP-20 oder VP-30

Oberfläche

Standardmäßig Edelstahl oder schwarz, andere Ausführungen auf Anfrage

Accessoires

VP-10