


Pivot hydraulique pour portes vitrées avec arrêt 90°, F5

IMAGE:



Taille:

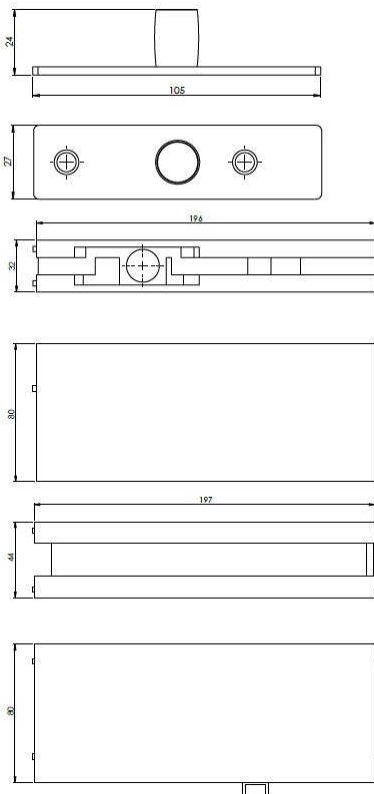

NUMÉRO D'ARTICLE :

PSG-150

40-0200-060

Mertech Taatsdeursystemen

Rijssen, Nederland

Telefoon +31 (0)85 9026 222

E-mail info@mertech.nu

Website www.mertech.nu

Caractéristiques :

Domaine d'application

Portes pendulaires simples ou doubles en verre

Épaisseur de la porte

8/10/12 mm

Invisible

Le patch supérieur et inférieur est visible

Convient aux portes du sol au plafond

Grâce à notre support supérieur unique, il est possible de l'installer jusqu'à 3 mm sous le plafond. Cela est même possible avec des portes à hauteur de pièce.

Matériel

Constitué d'un boîtier en aluminium

Axe de pivot

À l'avant ou au milieu de la porte

Garantie

2 ans de garantie

Vitesse de fermeture réglable

Il s'agit d'une fermeture standard, avec un ajustement du point 0.

Poids de la porte

Jusqu'à un poids de 100 kg par vantail de porte.

Largeur de la porte

Largeur de porte de maximum 1250 mm.

Certification

DIN EN 1154,

Nos systèmes sont testés selon la norme européenne pour les systèmes hydrauliques, 500,00 cycles garantis, F5

Chauffage au sol convivial

Oui, en combinaison avec le VP-20 ou le VP-30

Finition

Standard en acier inoxydable ou noir, autres finitions sur demande

Accessoires

VP-10